

Natural Pflegeprodukte für Casa:1 Zementfliesen

Natural Intensivreiniger



Anwendung

Zur Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Geeignet für nahezu alle Oberflächen, wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc. im Innen- und Außenbereich. Auch für Vollholzmöbel oder Holzkonstruktionen wie Pergolas, Holzverkleidungen etc. geeignet.

Volldeklaration (Inhaltsstoffe)

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl.

Verbrauch

Bei Grundreinigung im Verhältnis 1:20 oder 1:10 mit lauwarmem Wasser mischen.
Bei starker Verschmutzung bis hin zu Verhältnis 1:1 mit lauwarmem Wasser mischen.

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie per "Kontakt"/E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Stand der Beschreibung: Mittwoch, 22. Dezember 2010. Quelle:

<http://natural-farben.de/Reinigung-Pflege/Intensivreiniger/Natural-Intensivreiniger-100-lt-79.html?XCsid=155fad457341c21fb47244954a4811d>

Natural Stein-Öl

Es dringt tief in den Stein ein, füllt die Poren auf und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Oberfläche wirkt satt, seidig-matt, wasserabweisend und stark strapazierbar.

- problemlos verarbeitbar
- stark strapazierbar
- dringt tief ein
- porenfüllend
- schmutz- und wasserabweisend
- leicht zu reinigen

Anwendung


für alle saugfähigen Steinflächen wie Granit, Marmor, Beton, Terrazzo. Geeignet für alle Arten von saugfähigen Natur- und Kunststein, sowie für Beton und Estrichoberflächen im Innen- und Außenbereich. Die geölten Steine wirken satter und frischer und sind gegen die Aufnahme von Wasser geschützt.

Volldeklaration (Inhaltsstoffe)

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Orangenschalenöl, Isoaliphate, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Erd- und Mineralpigmente, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Verbrauch

100 - 150 ml / qm

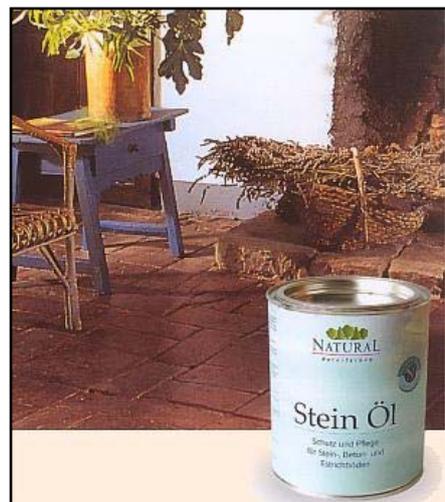

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie per "Kontakt"/E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Stand der Beschreibung: Mittwoch, 22. Dezember 2010. Quelle:

<http://natural-farben.de/Oele-fuer-Holz-Kork-und-Stein/Stein-Oel/Natural-Stein-Oel-075-lt-23.html?XCsid=b49fbd42599b4ed7b9affbb64424309b>



Natural Spezial-Reiniger (farblos)

Anwendung

Spezial-Reiniger für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Flächen (Boden, Möbel - z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker). Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft pflanzlicher Öle gepflegt und gestärkt.

Volldeklaration (Inhaltsstoffe)

Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl, Eucalyptusöl.
Farbpigment: Titandioxyd.



Verbrauch

Bei normaler Reinigung im Verhältnis 1:100 mit lauwarmem Wasser mischen.

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie per "Kontakt"/E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Stand der Beschreibung: Mittwoch, 22. Dezember 2010. Quelle:

<http://natural-farben.de/Reinigung-Pflege/Spezial-Reiniger/Natural-Spezial-Reiniger-100-lt:81.html?XTCSid=cdob2c6c2c6130f26716345cb4bob297>

KONTAKT:

Natural-Farben.de | Lipfert u. Co. e.K.
Wöhrdstraße 44 | D-96215 Lichtenfels
Tel.: +49 9571 – 36 16 | Fax: +49 9571 – 21 40
E-Mail: kontakt@natural-farben.de

Natural Stein Öl

Anwendungsbereich

Schutz und Pflege von Stein-, Beton- u Estrichböden.

Natural Stein Öl schützt die Steinoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Geeignet für alle, offenporige, saugfähige Steinarten wie Granit, Solnhofen, Marmor, Schiefer, Tuffgestein etc. sowie Beton, Terrazzo, Estrich im Innen und Außenbereich

Eigenschaften

Natural Stein Öl dringt tief in den Stein ein, füllt die Poren auf verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Oberfläche wirkt satt, seidig, wasserabweisend und stark strapazierbar.

Aufgrund der wertvollen, natürlichen Balsam- und Pflanzenöle kann der Anstrich weder reißen noch abplatzen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen.

Zusammensetzung

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldokumentation

Vorbereitung

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Nach Anweisung des Herstellers geschliffen und entstaubt. Verarbeitungstemperatur und Bodentemperatur muss mindestens 15°C / 50-60% rel. Luftfeuchte betragen. Im Innenbereich Fußbodenheizung unbedingt mind. 6-10 Stunden vor Arbeitsbeginn abschalten. 48 Stunden nach der letzten Behandlung wieder mit 25-30°C Durchlauftemperatur in Betrieb nehmen.

Verarbeitung

Gut aufrühren. 2-3 Anstriche

Natural Stein Öl mit kurzfloriger Mohairwalze, gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Je nach Steinart und Oberflächenschliff variiert die Saugfähigkeit der Oberfläche. Überstände die nach ca. 30 Minuten noch nicht in den Untergrund eingezogen wieder restlos abwischen.

Wichtig: Anhydrit - Estriche sind nicht wasserfest. Daher unbedingt auf eine geschlossene Stein-Öl Beschichtung achten.

Trocknungszeit

zwischen den Auftragsvorgängen 16-24 Stunden einhalten!

Hinweis!

Steinarten reagieren unterschiedlich auf die Aufnahme von Ölanstrichen mit Farbveränderung. Daher machen Sie unbedingt einen Testanstrich.

Wichtig!

Sorgen Sie bei der Verarbeitung und vor allem bei der Trocknung für optimale Frischluftzirkulation.

Verbrauch

1. Anstrich : 120ml/m²

2. Anstrich : 80-100ml/m²

Schlussanstrich: 60-100ml/m²

Bei stark porösen oder rauen Oberfläche erhöht sich der Verbrauch.

Nachpflege

Frei bewitterte Bodenflächen 1 x jährlich nachölen. Zur laufenden Reinigung empfehlen wir NATURAL SPEZIAL REINIGER.

Tipps

Mit Reiniger oder Seifenlauge gereinigte Außenflächen gut mit klarem Wasser abspülen, so dass keine Seifenreste mehr am Stein verbleiben.

Arbeitsgeräte

Pinself, Schwamm, Kurzhaarmohairwalze

Reinigung der Geräte mit Natural Pflanzenölseife bzw. Natural Naturölverdünnung.

Flammpunkt: über 66°C

Achtung!

Die mit Öl getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Sicherheitsratschläge

Das flüssige Produkt nicht in Ess-, Trink-, oder in andere für Nahrungsmittel oder Futtermittel vorgesehene Gefäße füllen, sowie von Kindern fernhalten. Natürliche Rohstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Der durchgetrocknete Anstrich ist für Mensch, Tier und Pflanzen unbedenklich.

Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet